


Comment paramétrer les adresses IP pour l'accès au pointage virtuel ?

Par défaut, l'adresse IP 0.0.0.0/0 n'est pas autorisée, ni l'adresse ::/0.

De fait, lorsque vous autorisez le pointage virtuel pour un profil d'heures, l'utilisateur ayant ce profil d'heures verra ce message sur sa page d'accueil :

VENDREDI 29 MARS 2024

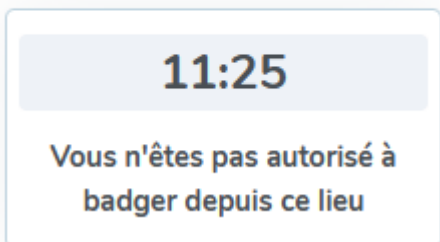







Il est donc indispensable d'intervenir pour gérer les autorisations de pointage virtuel en fonction du lieu de connexion.

Via cet écran, vous avez la possibilité d'autoriser ou non, l'accès à oHRis, et aussi d'autoriser ou non, le pointage virtuel, depuis une adresse IP ou une plage d'IP.

Rendez-vous sur l'écran de paramétrage : **Paramétrage > Plateforme > Sécurité > rubrique Accès IP**

- [Vous ne souhaitez pas de restriction d'accès](#)
- [Vous souhaitez restreindre l'accès](#)

IP / plage IP (format CIDR)	Accès à oHRis	Accès pointage virtuel	Description	Niveau	Action
0.0.0.0/0	●	●	Autorisation pointage virtuel	1	  
::/0	●	●	Internet IPv6	2	  

Cliquez sur le crayon en bout de ligne de l'IP 0.0.0.0/0 afin d'activer ou désactiver le pointage virtuel. La plage IP 0.0.0.0/0 correspond à la plage générique pour les accès internet IPv4 et la plage ::/0 correspond à la plage générique pour les accès internet IPv6.

Modifier ✕

IP / plage IP (format CIDR) *

Accès à oHRis *

Accès pointage virtuel * i

- Oui
- Non

Autorisation pointage virtuel

Enregistrer

Renseignez à oui l'accès au pointage virtuel si tel est votre souhait, et modifiez le libellé au besoin, puis enregistrez.

La possibilité de pointer virtuellement sera ouverte aux utilisateurs.

Rechercher Ajouter

IP / plage IP (format CIDR)	Accès à oHRis	Accès pointage virtuel	Description	Niveau	Action
0.0.0.0/0	●	●	Autorisation pointage virtuel	1	↓ ✎ 🗑
::/0	●	●	Internet IPv6	2	↑ ↓ ✎ 🗑

Il va être nécessaire de paramétrer la/les adresse(s) IP autorisées à l'accès au badgeage virtuel : cliquez sur **"Ajouter"**.

Modifier ✕

IP / plage IP (format CIDR) *

Accès à oHRis *

Accès pointage virtuel * ⓘ

Description *

Enregistrer



Renseignez l'adresse IP (ou la plage d'IP) concernée par le pointage virtuel.

Une plage d'adresses IP doit être renseignée comme suit s'il s'agit d'IPv4 : **X.X.X.X/X**. Paramétrez ensuite l'accès au pointage virtuel, définissez un nom puis enregistrez.

Rechercher **Ajouter**

IP / plage IP (format CIDR)	Accès à oHRis	Accès pointage virtuel	Description	Niveau	Action
0.0.0.0/0	●	●	Autorisation pointage virtuel	1	↓ ✎ 🗑
:::0	●	●	Internet IPv6	2	↑ ↓ ✎ 🗑
193.253.63.167	●	●	Bureaux siège	3	↑ ↓ ✎ 🗑
81.250.227.53	●	●	Bureaux bâtiment 2B	4	↑ ✎ 🗑



L'IP (ou la plage d'IP) a été ajoutée en bas du tableau.

IP / plage IP (format CIDR)	Accès à oHRis	Accès pointage virtuel	Description	Niveau	Action
193.253.63.167	●	●	Bureaux siège	1	↓ ✎ 🗑
81.250.227.53	●	●	Bureaux bâtiment 2B	2	↑ ↓ ✎ 🗑
0.0.0.0/0	●	●	Autorisation pointage virtuel	3	↑ ↓ ✎ 🗑
::/0	●	●	Internet IPv6	4	↑ ✎ 🗑



Cliquez sur la **“flèche vers le haut”** de la colonne **“Action”** afin de positionner cette ligne correspondant à la nouvelle IP/plage d'IP au dessus de la ligne de la plage internet 0.0.0.0/0. En effet, les IP/plages d'IP ne seront autorisées à accéder au pointage virtuel que si elles sont positionnées au dessus de la plage IP internet 0.0.0.0/0.

From: <https://documentation.ohris.info/> - **Documentation oHRis**

Permanent link: https://documentation.ohris.info/doku.php/parametrage_general:administrateur_parametrage_ip

Last update: **2026/06/25 10:13**

